BICSI 和 ANSI/EIA/TIA 级联铜排

CPI 13622 系列二次级联铜排（SBB）为位于数据室的 ICT 系统提供了一个中心连接点。CPI 40153 系列 ICT一次级联铜排（PBB）为 ICT 级联主干结构、设备和建筑物的接地电极系统提供了一个中心连接点。所有 CPI 级联铜排均经 UL 认证。

根据 ANSI/BICSI N3-20 和 ANSI/TIA-607 标准的建议，铜排上的孔型可容纳双孔接地片。绝缘子使接地铜排与墙壁或其他安装表面绝缘，由此控制电流通路。

- 安装托架由高质量 300 系列不锈钢制成，安装孔直径为 3/8 英寸（9.53 毫米），间距为 5.75 英寸（146.1 毫米）。
- 铜排安装在墙壁、地板或天花板上。
- 装运前预先装配
- 单独销售
- UL 认证，文件 E236184，类别：KDER（美国），KDER7（加拿大）
- 还可提供带接地片组件的铜排总成
- 其它配置可按需提供

每组铜排包括：
- (1) 个铜排
- (2) 个绝缘子
- (2) 个固定托架
- (4) 个带 Torx T-45 梅花头的不锈钢螺栓
- 单独订购安装硬件



13622-010：(4) 个接地片，孔间距 5/8 英寸（15.88 毫米）
（3）个接地片，孔间距 1 英寸（25.4 毫米）



13622-012：(6) 个接地片，孔间距 5/8 英寸（15.88 毫米）
（3）个接地片，孔间距 1 英寸（25.4 毫米）



40153-012：(15) 个接地片，孔间距 5/8 英寸（15.88 毫米）
(3) 个接地片，孔间距1英寸（25.4 毫米）

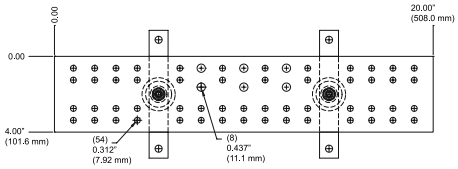

40153-020：（27）个接地片，孔间距 5/8 英寸（15.88 毫米）
（3）个接地片，孔间距 1 英寸（25.4 毫米）

订购信息

部件编号	说明	铜排尺寸 高×宽×深 英寸（毫米）	装运重量 磅（千克）
13622-010	10 (250) SBB	2×10×1/4 (50×250×6.4)	3 (1.4)
13622-012	12 (300) SBB	2×12×1/4 (50×300×6.4)	4 (1.8)
40153-012	12 (300) PBB	4×12×1/4 (100×300×6.4)	7 (3.2)
40153-020	20 (510) PBB	4×20×1/4 (100×510×6.4)	8 (3.6)

注：有关接地片尺寸及数量的详细信息，见上述图纸。带固定托架的总高度为 6.63 英寸（168 毫米）；总深度为 3.13 英寸（80 毫米）。铜排厚度为 1/4 英寸（6.4 毫米）。

美国
加利福尼亚州亚哥拉山
800-834-4969
加拿大
加拿大安大略省多伦多
+905-850-7770

欧洲
英国白金汉郡
+441628524834

中东和非洲
阿拉伯联合酋长国迪拜
+971-4-2602125

卡塔尔多哈
+974-4-267422

拉丁美洲
+52-55-5203-7525
墨西哥境内免费
800-201-7592
chatsworth.com.co

亚太地区
+86 21 6880-0266
chatsworth.com.cn

chatsworth.com • techsupport@chatsworth.com

©2020 Chatsworth Products, Inc. 版权所有 所有商标归其各自公司所有。 6/20