


垂直机架级联铜排



垂直机架级联铜排 (RBB)，用于增强设备级联连接。由 5/8 英寸高 × 1/4 英寸宽 (15.9 毫米 × 6.4 毫米) 的冷拔电解切铜 110 合金铜条构成，带有 #1/4-20 的成对螺纹安装孔，孔间距为 5/8 英寸 (15.9 毫米)。铜排长 36 英寸 (910 毫米)，在一端有一组 #5/16 自锁螺柱，间距 1 英寸 (25.4 毫米)，用于连接联结线。铜排长 72 英寸 (1830 毫米)，两端有两组 #5/16 自锁螺柱，间距 1 英寸 (25.4 毫米)，用于连接联结线。

- 每包含一根垂直机架级联铜排。
- 还提供带绝缘子和接地片组件的垂直机架铜排。
- 其他配置可按需提供
- UL® 认证，文件 E236184，类别：KDER（美国），KDER7（加拿大）——接地和级联设备

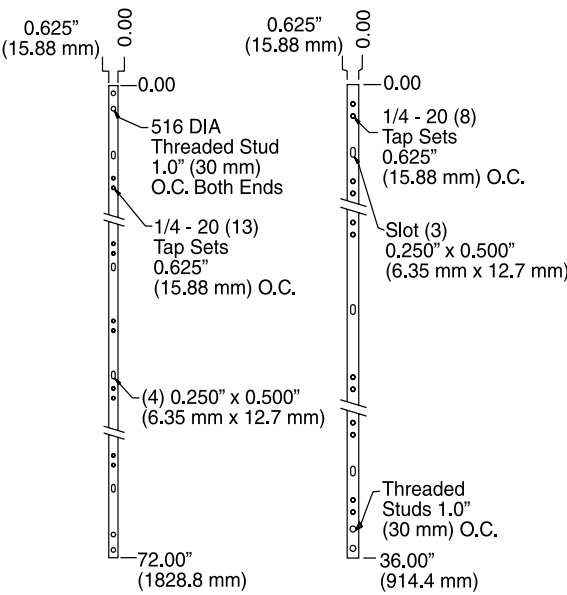

订购信息

部件编号	说明	编号 接地片 数量	装运重量 磅 (千克)
40160-036	5/8×1/4×36 (15.88×6.4×910)	8	4 (1.8)
40160-072	5/8×1/4×72 (15.88×6.4×1830)	13	5 (2.3)

注：铜排厚度为 1/4 英寸 (6.4 毫米)。

美国
加利福尼亚州亚哥拉山
800-834-4969
加拿大
加拿大安大略省多伦多
+905-850-7770

欧洲
英国白金汉郡
+441628524834

中东和非洲
阿拉伯联合酋长国迪拜
+971-4-2602125

卡塔尔多哈
+974-4-267422

拉丁美洲
+52-55-5203-7525
墨西哥境内免费
800-201-7592
chatsworth.com.co

亚太地区
+86 21 6880-0266
chatsworth.com.cn

