

电源和机柜订购指南



CHATSWORTH
PRODUCTS

保护您的
技术投资。




创建您自己的电源 和机柜解决方案的步骤

本订购指南旨在选择您需要的所有组件，创建一套完整的电源和机柜解决方案。请按照以下步骤创建和定制您自己的电源和机柜解决方案。



智能电源管理
选择一根 PDU



主动监控环境
添加环境监测



对设备进行电子保护
添加电子锁



远程优化系统
添加 DCIM 软件



强力支撑设备
选择一个机柜



有效控制气流
添加气流管理



灵活整理缆线
添加缆线管理

选择电力分配单元 智能电源管理

作为电力链的最后一站，电力分配单元（PDU）提供了最详细的信息，可用于了解设备状况，从而对容量进行规划。CPI 的 eConnect®PDU 具有以下功能，可帮助数据中心管理员做出明智的决定。



降低网络成本和复杂性



耐高温



简化负载平衡



避免意外断开



轻松识别故障转移单元



集成电子锁



千兆以太网



符合最新的 UL 规定



机柜预安装



选择机架 PDU 的第一步是确定功能级别。下图总结了监控差异。

eConnect 型号	基本电力分配	总输入计量	分支电路计量	远程访问	访问控制	插座计量	切换式插座
Basic	✓						
Metered	✓	✓					
Monitored	✓	✓	✓	✓	✓		
Monitored Pro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Switched	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Switched Pro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Basic eConnect PDU

简单可靠

在不需要电力监控的低或高能耗密集型应用中，可选择基本 eConnect PDU。

Basic eConnect PDU, 垂直安装——北美								
部件号			输入安培数	输入插头	插座	容量 kW (UL)	机柜容量	
黑色*	冰川白*	冗余包**						
120 伏, 单相输入								
E0-1001-C	E0-1001-E	E0-1001-CE	20A	C20 入口至 L5-20	(24) 5-20	1.9 kW		42U 及以上
E0-1002-C	E0-1002-E	E0-1002-CE	30A	L5-30	(24) 5-20	2.9 kW		42U 及以上
208 伏, 单相输入								
E0-1003-C	E0-1003-E	E0-1003-CE	20A	C20 入口至 L6-20	(24) C13	3.3 kW		42U 及以上
E0-1004-C	E0-1004-E	E0-1004-CE	30A	L6-30	(24) C13	5 kW		42U 及以上
E0-1015-C	E0-1015-E	E0-1015-CE	30A	L6-30	(36) C13 + (6) C19	5 kW		42U 及以上
208 伏, 三相输入								
E0-1016-C	E0-1016-E	E0-1016-CE	30A	L15-30	(36) C13 + (6) C19	8.6 kW		42U 及以上
E0-1007-C	E0-1007-E	E0-1007-CE	50A	CS8365	(30) C13 + (12) C19	14.4 kW		42U 及以上
E0-1019-C	E0-1019-E	E0-1019-CE	50A	CS8365	(36) C13 + (6) C19	14.4 kW		42U 及以上
E0-1125-C	E0-1125-E	E0-1125-CE	50A	CS8365	(54) C13	14.4 kW		45U 及以上
E0-1008-C	E0-1008-E	E0-1008-CE	60A	IEC 60309 60A 3P+E	(30) C13 + (12) C19	17.2 kW		42U 及以上
E0-1020-C	E0-1020-E	E0-1020-CE	60A	IEC 60309 60A 3P+E	(36) C13 + (6) C19	17.2 kW		42U 及以上
E0-1033-C	E0-1033-E	E0-1033-CE	60A	IEC 60309 60A 3P+E	(12) C13 + (18) C19	17.2 kW		42U 及以上
E0-1126-C	E0-1126-E	E0-1126-CE	60A	IEC 60309 60A 3P+E	(54) C13	17.2 kW		45U 及以上
120/208 伏, 三相输入								
E0-1013-C	E0-1013-E	E0-1013-CE	20A	L21-20	(30) C13 + (6) C19 + (6) 5-20	5.7 kW		42U 及以上
E0-1017-C	E0-1017-E	E0-1017-CE	20A	L21-20	(36) C13 + (6) C19	5.7 kW		42U 及以上
E0-1014-C	E0-1014-E	E0-1014-CE	30A	L21-30	(30) C13 + (6) C19 + (6) 5-20	8.6 kW		42U 及以上
E0-1018-C	E0-1018-E	E0-1018-CE	30A	L21-30	(36) C13 + (6) C19	8.6 kW		42U 及以上
240/415 伏, 三相输入								
E0-1021-C	E0-1021-E	E0-1021-CE	30A	L22-30	(36) C13 + (6) C19	17.2 kW		42U 及以上
E0-1127-C	E0-1127-E	E0-1127-CE	30A	L22-30	(54) C13	17.2 kW		45U 及以上
Basic eConnect PDU, 垂直安装——全球								
部件号			输入安培数	输入插头	插座	容量 kW 全球 (CE)	容量 kW 北美 (UL)	机柜容量
黑色*	冰川白*	冗余包**						
220-240 伏, 单相输入								
E0-1005-C	E0-1005-E	E0-1005-CE	16A	C20 入口至 IEC 60309 16A 1P+N+E	(24) C13	3.8 kW	3.8 kW	42U 及以上
E0-1006-C	E0-1006-E	E0-1006-CE	32A	IEC 60309 32A 1P+N+E	(24) C13	7.7 kW	6.1 kW	42U 及以上
E0-1022-C	E0-1022-E	E0-1022-CE	32A	IEC 60309 32A 1P+N+E	(36) C13 + (6) C19	7.7 kW	6.1 kW	42U 及以上
220-240/380-415 伏, 三相输入								
E0-1023-C	E0-1023-E	E0-1023-CE	16/20A	IEC 60309 16/20A 3P+N+E	(36) C13 + (6) C19	11.5 kW	11.5 kW	42U 及以上
E0-1009-C	E0-1009-E	E0-1009-CE	32A	IEC 60309 32A 3P+N+E	(36) C13 + (12) C19	23 kW	18.4 kW	42U 及以上
E0-1024-C	E0-1024-E	E0-1024-CE	32A	IEC 60309 32A 3P+N+E	(36) C13 + (6) C19	23 kW	18.4 kW	42U 及以上
E0-1128-C	E0-1128-E	E0-1128-CE	32A	IEC 60309 32A 3P+N+E	(54) C13	23 kW	18.4 kW	45U 及以上

注释: *每个装置的装运重量为 27 磅 (12 千克)。

**冗余包包括 2 个 PDU (一个为黑色, 一个为冰川白), 以便于识别主设备和备用设备; 装运重量为 54 磅 (24 千克)。

Metered eConnect PDU

通过实时计量安全安装设备。

选择计量式 eConnect PDU 以在非联网应用程序中进行计量。

Metered eConnect PDU, 垂直安装——北美								
部件号			输入安培数	输入插头	插座	容量 kW (UL)	机柜容量	
黑色*	冰川白*	冗余包**						
120 伏, 单相输入								
E1-2001-C	E1-2001-E	E1-2001-CE	20A	C20 入口至 L5-20	(24) 5-20	1.9 kW	42U 及以上	
E1-2002-C	E1-2002-E	E1-2002-CE	30A	L5-30	(24) 5-20	2.9 kW	42U 及以上	
208 伏, 单相输入								
E1-2003-C	E1-2003-E	E1-2003-CE	20A	C20 入口至 L6-20	(24) C13	3.3 kW	42U 及以上	
E1-2004-C	E1-2004-E	E1-2004-CE	30A	L6-30	(24) C13	5 kW	42U 及以上	
E1-2015-C	E1-2015-E	E1-2015-CE	30A	L6-30	(36) C13 + (6) C19	5 kW	42U 及以上	
208 伏, 三相输入								
E1-2016-C	E1-2016-E	E1-2016-CE	30A	L15-30	(36) C13 + (6) C19	8.6 kW	42U 及以上	
E1-2007-C	E1-2007-E	E1-2007-CE	50A	CS8365	(30) C13 + (12) C19	14.4 kW	42U 及以上	
E1-2019-C	E1-2019-E	E1-2019-CE	50A	CS8365	(36) C13 + (6) C19	14.4 kW	42U 及以上	
E1-2125-C	E1-2125-E	E1-2125-CE	50A	CS8365	(54) C13	14.4 kW	45U 及以上	
E1-2008-C	E1-2008-E	E1-2008-CE	60A	IEC 60309 60A 3P+E	(30) C13 + (12) C19	17.2 kW	42U 及以上	
E1-2020-C	E1-2020-E	E1-2020-CE	60A	IEC 60309 60A 3P+E	(36) C13 + (6) C19	17.2 kW	42U 及以上	
E1-2126-C	E1-2126-E	E1-2026-CE	60A	IEC 60309 60A 3P+E	(54) C13	17.2 kW	45U 及以上	
E1-2033-C	E1-2033-E	E1-2033-CE	60A	IEC 60309 60A 3P+E	(12) C13 + (18) C19	17.2 kW	42U 及以上	
120/208 伏, 三相输入								
E1-2013-C	E1-2013-E	E1-2013-CE	20A	L21-20	(30) C13 + (6) C19 + (6) 5-20	5.7 kW	42U 及以上	
E1-2017-C	E1-2017-E	E1-2017-CE	20A	L21-20	(36) C13 + (6) C19	5.7 kW	42U 及以上	
E1-2014-C	E1-2014-E	E1-2014-CE	30A	L21-30	(30) C13 + (6) C19 + (6) 5-20	8.6 kW	42U 及以上	
E1-2018-C	E1-2018-E	E1-2018-CE	30A	L21-30	(36) C13 + (6) C19	8.6 kW	42U 及以上	
240/415 伏, 三相输入								
E1-2021-C	E1-2021-E	E1-2021-CE	30A	L22-30	(36) C13 + (6) C19	17.2 kW	42U 及以上	
E1-2127-C	E1-2127-E	E1-2127-CE	30A	L22-30	(54) C13	17.2 kW	45U 及以上	
Metered eConnect PD, 垂直安装——全球								
部件号			输入安培数	输入插头	插座	容量 kW 全球 (CE)	容量 kW 北美 (UL)	机柜容量
黑色*	冰川白*	冗余包**						
220-240 伏, 单相输入								
E1-2005-C	E1-2005-E	E1-2005-CE	16A	C20 入口至 IEC 60309 16A 1P+N+E	(24) C13	3.8 kW	3.8 kW	42U 及以上
E1-2006-C	E1-2006-E	E1-2006-CE	32A	IEC 60309 32A 1P+N+E	(24) C13	7.7 kW	6.1 kW	42U 及以上
E1-2022-C	E1-2022-E	E1-2022-CE	32A	IEC 60309 32A 1P+N+E	(36) C13 + (6) C19	7.7 kW	6.1 kW	42U 及以上
220-240/380-415 伏, 三相输入								
E1-2023-C	E1-2023-E	E1-2023-CE	16/20A	IEC 60309 16/20A 3P+N+E	(36) C13 + (6) C19	11.5 kW	11.5 kW	42U 及以上
E1-2009-C	E1-2009-E	E1-2009-CE	32A	IEC 60309 32A 3P+N+E	(36) C13 + (12) C19	23 kW	18.4 kW	42U 及以上
E1-2024-C	E1-2024-E	E1-2024-CE	32A	IEC 60309 32A 3P+N+E	(36) C13 + (6) C19	23 kW	18.4 kW	42U 及以上
E1-2128-C	E1-2128-E	E1-2128-CE	32A	IEC 60309 32A 3P+N+E	(54) C13	23 kW	18.4 kW	45U 及以上

注释: *每个装置的装运重量为 27 磅 (12 千克)。

**冗余包包括 2 个 PDU (一个为黑色, 一个为冰川白), 以便于识别主设备和备用设备; 装运重量为 54 磅 (24 千克)。



Monitored eConnect PDU

功能强悍的机柜级电源管理

选择监控式 eConnect PDU 以对输入和分支电路级别进行远程电力监控和管理。

Monitored eConnect PDU, 垂直安装——北美								
部件号			输入安培数	输入插头	插座	容量 kW (UL)	机柜容量	
黑色*	冰川白*	冗余包**						
120 伏, 单相输入								
EA-3001-C	EA-3001-E	EA-3001-CE	20A	C20 入口至 L5-20	(24) 5-20	1.9 kW		42U 及以上
EA-3002-C	EA-3002-E	EA-3002-CE	30A	L5-30	(24) 5-20	2.9 kW		42U 及以上
208 伏, 单相输入								
EA-3003-C	EA-3003-E	EA-3003-CE	20A	C20 入口至 L6-20	(24) C13	3.3 kW		42U 及以上
EA-3004-C	EA-3004-E	EA-3004-CE	30A	L6-30	(24) C13	5 kW		42U 及以上
EA-3015-C	EA-3015-E	EA-3015-CE	30A	L6-30	(36) C13 + (6) C19	5 kW		42U 及以上
208 伏, 三相输入								
EA-3016-C	EA-3016-E	EA-3016-CE	30A	L15-30	(36) C13 + (6) C19	8.6 kW		42U 及以上
EA-3007-C	EA-3007-E	EA-3007-CE	50A	CS8365	(30) C13 + (12) C19	14.4 kW		42U 及以上
EA-3019-C	EA-3019-E	EA-3019-CE	50A	CS8365	(36) C13 + (6) C19	14.4 kW		42U 及以上
EA-3125-C	EA-3125-E	EA-3125-CE	50A	CS8365	(54) C13	14.4 kW		45U 及以上
EA-3126-C	EA-3126-E	EA-3126-CE	50A	CS8365	(54) C13	17.2 kW		45U 及以上
EA-3008-C	EA-3008-E	EA-3008-CE	60A	IEC 60309 60A 3P+E	(30) C13 + (12) C19	17.2 kW		42U 及以上
EA-3020-C	EA-3020-E	EA-3020-CE	60A	IEC 60309 60A 3P+E	(36) C13 + (6) C19	17.2 kW		42U 及以上
EA-3033-C	EA-3033-E	EA-3033-CE	60A	IEC 60309 60A 3P+E	(12) C13 + (18) C19	17.2 kW		42U 及以上
120/208 伏, 三相输入								
EA-3013-C	EA-3013-E	EA-3013-CE	20A	L21-20	(30) C13 + (6) C19 + (6) 5-20	5.7 kW		42U 及以上
EA-3017-C	EA-3017-E	EA-3017-CE	20A	L21-20	(36) C13 + (6) C19	5.7 kW		42U 及以上
EA-3014-C	EA-3014-E	EA-3014-CE	30A	L21-30	(30) C13 + (6) C19 + (6) 5-20	8.6 kW		42U 及以上
EA-3018-C	EA-3018-E	EA-3018-CE	30A	L21-30	(36) C13 + (6) C19	8.6 kW		42U 及以上
240/415 伏, 三相输入								
EA-3021-C	EA-3021-E	EA-3021-CE	30A	L22-30	(36) C13 + (6) C19	17.2 kW		42U 及以上
EA-3127-C	EA-3127-E	EA-3127-CE	30A	L22-30	(54) C13	17.2 kW		45U 及以上
Monitored eConnect PDU, 垂直安装——全球								
部件号			输入安培数	输入插头	插座	容量 kW 全球 (CE)	容量 kW 北美 (UL)	机柜容量
黑色*	冰川白*	冗余包**						
220-240 伏, 单相输入								
EA-3005-C	EA-3005-E	EA-3005-CE	16A	C20 入口至 IEC 60309 16A 1P+N+E	(24) C13	3.8kW	3.8kW	42U 及以上
EA-3006-C	EA-3006-E	EA-3006-CE	32A	C20 入口至 IEC 60309 32A 1P+N+E	(24) C13	7.7 kW	6.1 kW	42U 及以上
EA-3022-C	EA-3022-E	EA-3022-CE	32A	C20 入口至 IEC 60309 32A 1P+N+E	(36) C13 + (6) C19	7.7 kW	6.1 kW	42U 及以上
220-240/380-415 伏, 三相输入								
EA-3023-C	EA-3023-E	EA-3023-CE	16/20A	IEC 60309 16/20A 3P+N+E	(36) C13 + (6) C19	11.5 kW	11.5 kW	42U 及以上
EA-3009-C	EA-3009-E	EA-3009-CE	32A	IEC 60309 32A 3P+N+E	(30) C13 + (12) C19	23 kW	18.4 kW	42U 及以上
EA-3024-C	EA-3024-E	EA-3024-CE	32A	IEC 60309 32A 3P+N+E	(36) C13 + (6) C19	23 kW	18.4 kW	42U 及以上
EA-3128-C	EA-3128-E	EA-3128-CE	32A	IEC 60309 20A 3P+N+E	(54) C13	23 kW	18.4 kW	45U 及以上

注释: *每个装置的装运重量为 27 磅 (12 千克)。

**冗余包包括 2 个 PDU (一个为黑色, 一个为冰川白), 以便于识别主设备和备用设备; 装运重量为 54 磅 (24 千克)。

Monitored Pro eConnect PDU

功能强悍稳定可靠的设备级电力监控

选择监控式专业 eConnect PDU 以进行远程插座级电力监控。

Monitored Pro eConnect PDU. 垂直安装——北美									
部件号			输入 安培数	输入插头	插座	容量 kW (UL)	机柜容量		
黑色*	冰川白*	冗余包**							
120 伏, 单相输入									
EA-4001-C	EA-4001-E	EA-4001-CE	20A	C20 入口至 L5-20	(24) 5-20	1.9 kW	42U 及以上		
EA-4002-C	EA-4002-E	EA-4002-CE	30A	L5-30	(24) 5-20	2.9 kW	42U 及以上		
208 伏, 单相输入									
EA-4069-C	EA-4069-E	EA-4069-CE	20A	C20 入口至 L6-20	(18) C13 + (6) C19	3.3 kW	42U 及以上		
EA-4070-C	EA-4070-E	EA-4070-CE	20A	C20 入口至 L6-20	(24) C13	3.3 kW	42U 及以上		
EA-4004-C	EA-4004-E	EA-4004-CE	30A	L6-30	(24) C13	5 kW	42U 及以上		
EA-4012-C	EA-4012-E	EA-4012-CE	30A	L6-30	(18) C13 + (6) C19	5 kW	42U 及以上		
120-208 伏, 三相输入									
EA-4006-C	EA-4006-E	EA-4006-CE	20A	L21-20	(24) C13	5.7 kW	42U 及以上		
EA-4014-C	EA-4014-E	EA-4014-CE	20A	L21-20	(18) C13 + (6) C19	5.7 kW	42U 及以上		
EA-4025-C	EA-4025-E	EA-4025-CE	20A	L21-20	(18) C13 + (6) C19 插座 + (3) 5-20 便利插座***	5.7 kW	42U 及以上		
EA-4007-C	EA-4007-E	EA-4007-CE	30A	L21-30	(24) C13	8.6 kW	42U 及以上		
EA-4015-C	EA-4015-E	EA-4015-CE	30A	L21-30	(18) C13 + (6) C19	8.6 kW	42U 及以上		
EA-4026-C	EA-4026-E	EA-4026-CE	30A	L21-30	(18) C13 + (6) C19 插座 + (3) 5-20 便利插座***	8.6 kW	42U 及以上		
EA-4035-C	EA-4035-E	EA-4035-CE	30A	L21-30	(36) C13	8.6 kW	42U 及以上		
208 伏, 三相输入									
EA-4005-C	EA-4005-E	EA-4005-CE	30A	L15-30	(24) C13	8.6 kW	42U 及以上		
EA-4013-C	EA-4013-E	EA-4013-CE	30A	L15-30	(18) C13 + (6) C19	8.6 kW	42U 及以上		
EA-4034-C	EA-4034-E	EA-4034-CE	30A	L15-30	(36) C13	8.6 kW	42U 及以上		
EA-4016-C	EA-4016-E	EA-4016-CE	50A	CS8365	(18) C13 + (6) C19	14.4 kW	42U 及以上		
EA-4027-C	EA-4027-E	EA-4027-CE	50A	CS8365	(12) C13 + (12) C19	14.4 kW	42U 及以上		
EA-4136-C	EA-4136-E	EA-4136-CE	50A	CS8365	(36) C13	14.4kW	45U 及以上		
EA-4144-C	EA-4144-E	EA-4144-CE	50A	CS8365	(24) C13 + (12) C19	14.4 kW	45U 及以上		
EA-4017-C	EA-4017-E	EA-4017-CE	60A	IEC 60309 60A 3P+E	(18) C13 + (6) C19	17.2 kW	42U 及以上		
EA-4028-C	EA-4028-E	EA-4028-CE	60A	IEC 60309 60A 3P+E	(12) C13 + (12) C19	17.2 kW	42U 及以上		
EA-4137-C	EA-4137-E	EA-4137-CE	60A	IEC 60309 60A 3P+E	(36) C13	17.2 kW	45U 及以上		
EA-4145-C	EA-4145-E	EA-4145-CE	60A	IEC 60309 60A 3P+E	(24) C13 + (12) C19	17.2 kW	45U 及以上		
240/415 伏, 三相输入									
EA-4018-C	EA-4018-E	EA-4018-CE	30A	L22-30	(18) C13 + (6) C19	17.2 kW	42U 及以上		
EA-4029-C	EA-4029-E	EA-4029-CE	30A	L22-30	(12) C13 + (12) C19	17.2 kW	42U 及以上		
EA-4038-C	EA-4038-E	EA-4038-CE	30A	L22-30	(36) C13	17.2 kW	42U 及以上		
EA-4046-C	EA-4046-E	EA-4046-CE	30A	L22-30	(24) C13 + (12) C19	17.2 kW	42U 及以上		
Monitored Pro eConnect PDU. 垂直安装——全球									
部件号			输入 安培数	输入 插头	插座	容量 kW 全球 (CE)	容量 kW 北美 (UL)	机柜容量	
黑色*	冰川白*	冗余包**							
220-240 伏, 单相输入									
EA-4008-C	EA-4008-E	EA-4008-CE	16A	C20 入口至 IEC 60309 16A 1P+N+E	(24) C13	3.8kW	3.8kW	42U 及以上	
EA-4019-C	EA-4019-E	EA-4019-CE	16A	C20 入口至 IEC 60309 16A 1P+N+E	(18) C13 + (6) C19	3.8kW	3.8kW	42U 及以上	
EA-4009-C	EA-4009-E	EA-4009-CE	32A	IEC 60309 32A 1P+N+E	(24) C13	7.7 kW	6.1kW	42U 及以上	
EA-4020-C	EA-4020-E	EA-4020-CE	32A	IEC 60309 32A 1P+N+E	(18) C13 + (6) C19	7.7 kW	6.1kW	42U 及以上	
220-240/380-415 伏, 三相输入									
EA-4010-C	EA-4010-E	EA-4010-CE	16/20A	IEC 60309 16/20A 3P+N+E	(24) C13	11.5kW	11.5kW	42U 及以上	
EA-4021-C	EA-4021-E	EA-4021-CE	16/20A	IEC 60309 16/20A 3P+N+E	(18) C13 + (6) C19	11.5kW	11.5kW	42U 及以上	
EA-4030-C	EA-4030-E	EA-4030-CE	16/20A	IEC 60309 16/20A 3P+N+E	(12) C13 + (12) C19	11.5kW	11.5kW	42U 及以上	
EA-4039-C	EA-4039-E	EA-4039-CE	16/20A	IEC 60309 16/20A 3P+N+E	(36) C13	11.5kW	11.5kW	42U 及以上	
EA-4047-C	EA-4047-E	EA-4047-CE	16/20A	IEC 60309 16/20A 3P+N+E	(24) C13 + (12) C19	11.5kW	11.5kW	42U 及以上	
EA-4022-C	EA-4022-E	EA-4022-CE	32A	IEC 60309 32A 3P+N+E	(18) C13 + (6) C19	23 kW	18.4kW	42U 及以上	
EA-4031-C	EA-4031-E	EA-4031-CE	32A	IEC 60309 32A 3P+N+E	(12) C13 + (12) C19	23 kW	18.4kW	42U 及以上	
EA-4040-C	EA-4040-E	EA-4040-CE	32A	IEC 60309 32A 3P+N+E	(36) C13	23 kW	18.4kW	42U 及以上	
EA-4048-C	EA-4048-E	EA-4048-CE	32A	IEC 60309 32A 3P+N+E	(24) C13 + (12) C19	23 kW	18.4kW	42U 及以上	



注释: *每个装置的装运重量为 27 磅 (12 千克)。
 **冗余包包括 2 个 PDU (一个为黑色, 一个为冰川白), 以便于识别主设备和备用设备; 装运重量为 54 磅 (24 千克)。
 ***便利插座不具备监控或切换功能。

Switched eConnect PDU

机柜级电源管理，设备级电源控制。

选择切换式 eConnect PDU 以进行远程设备配置和排序，并防止在监控过程中发生效率问题。

Switched eConnect PDU, 垂直安装——北美								
部件号			输入 安培数	输入插头	插座	容量 kW (UL)	机柜容量	
黑色*	冰川白*	冗余包**						
120 伏, 单相输入								
EA-5001-C	EA-5001-E	EA-5001-CE	20A	C20 入口至 L5-20	(24) 5-20	1.9 kW	42U 及以上	
EA-5002-C	EA-5002-E	EA-5002-CE	30A	L5-30	(24) 5-20	2.9 kW	42U 及以上	
208 伏, 单相输入								
EA-5069-C	EA-5069-E	EA-5069-CE	20A	C20 入口至 L6-20	(18) C13 + (6) C19	3.3 kW	42U 及以上	
EA-5070-C	EA-5070-E	EA-5070-CE	20A	C20 入口至 L6-20	(24) C13	3.3 kW	42U 及以上	
EA-5004-C	EA-5004-E	EA-5004-CE	30A	L6-30	(24) C13	5 kW	42U 及以上	
EA-5012-C	EA-5012-E	EA-5012-CE	30A	L6-30	(18) C13 + (6) C19	5 kW	42U 及以上	
120-208 伏, 三相输入								
EA-5006-C	EA-5006-E	EA-5006-CE	20A	L21-20	(24) C13	5.7 kW	42U 及以上	
EA-5014-C	EA-5014-E	EA-5014-CE	20A	L21-20	(18) C13 + (6) C19	5.7 kW	42U 及以上	
EA-5025-C	EA-5025-E	EA-5025-CE	20A	L21-20	(18) C13 + (6) C19 插座 + (3) 5-20 便利插座***	5.7 kW	42U 及以上	
EA-5007-C	EA-5007-E	EA-5007-CE	30A	L21-30	(24) C13	8.6 kW	42U 及以上	
EA-5015-C	EA-5015-E	EA-5015-CE	30A	L21-30	(18) C13 + (6) C19	8.6 kW	42U 及以上	
EA-5026-C	EA-5026-E	EA-5026-CE	30A	L21-30	(18) C13 + (6) C19 插座 + (3) 5-20 便利插座***	8.6 kW	42U 及以上	
EA-5035-C	EA-5035-E	EA-5035-CE	30A	L21-30	(36) C13	8.6 kW	42U 及以上	
208 伏, 三相输入								
EA-5005-C	EA-5005-E	EA-5005-CE	30A	L15-30	(24) C13	8.6 kW	42U 及以上	
EA-5013-C	EA-5013-E	EA-5013-CE	30A	L15-30	(18) C13 + (6) C19	8.6 kW	42U 及以上	
EA-5034-C	EA-5034-E	EA-5034-CE	30A	L15-30	(36) C13	8.6 kW	42U 及以上	
EA-5016-C	EA-5016-E	EA-5016-CE	50A	CS8365	(18) C13 + (6) C19	14.4 kW	42U 及以上	
EA-5027-C	EA-5027-E	EA-5027-CE	50A	CS8365	(12) C13 + (12) C19	14.4 kW	42U 及以上	
EA-5136-C	EA-5136-E	EA-5136-CE	50A	CS8365	(36) C13	14.4 kW	45U 及以上	
EA-5144-C	EA-5144-E	EA-5144-CE	50A	CS8365	(24) C13 + (12) C19	14.4 kW	45U 及以上	
EA-5017-C	EA-5017-E	EA-5017-CE	60A	IEC 60309 60A 3P+E	(18) C13 + (6) C19	17.2 kW	42U 及以上	
EA-5028-C	EA-5028-E	EA-5028-CE	60A	IEC 60309 60A 3P+E	(12) C13 + (12) C19	17.2 kW	42U 及以上	
EA-5137-C	EA-5137-E	EA-5137-CE	60A	IEC 60309 60A 3P+E	(36) C13	17.2 kW	45U 及以上	
EA-5145-C	EA-5145-E	EA-5145-CE	60A	IEC 60309 60A 3P+E	(24) C13 + (12) C19	17.2 kW	45U 及以上	
240/415 伏, 三相输入								
EA-5018-C	EA-5018-E	EA-5018-CE	30A	L22-30	(18) C13 + (6) C19	17.2 kW	42U 及以上	
EA-5029-C	EA-5029-E	EA-5029-CE	30A	L22-30	(12) C13 + (12) C19	17.2 kW	42U 及以上	
EA-5038-C	EA-5038-E	EA-5038-CE	30A	L22-30	(36) C13	17.2 kW	42U 及以上	
EA-5046-C	EA-5046-E	EA-5046-CE	30A	L22-30	(24) C13 + (12) C19	17.2 kW	42U 及以上	
Switched eConnect PDU, 垂直安装——全球								
部件号			输入 安培数	输入 插头	插座	容量 kW 全球 (CE)	容量 kW 北美 (UL)	机柜容量
黑色*	冰川白*	冗余包**						
220-240 伏, 单相输入								
EA-5008-C	EA-5008-E	EA-5008-CE	16A	C20 入口至 IEC 60309 16A 1P+N+E	(24) C13	3.8 kW	3.8 kW	42U 及以上
EA-5019-C	EA-5019-E	EA-5019-CE	16A	C20 入口至 IEC 60309 16A 1P+N+E	(18) C13 + (6) C19	3.8 kW	3.8 kW	42U 及以上
EA-5009-C	EA-5009-E	EA-5009-CE	32A	IEC 60309 32A 1P+N+E	(24) C13	7.7 kW	6.1 kW	42U 及以上
EA-5020-C	EA-5020-E	EA-5020-CE	32A	IEC 60309 32A 1P+N+E	(18) C13 + (6) C19	7.7 kW	6.1 kW	42U 及以上
220-240/380-415 伏, 三相输入								
EA-5010-C	EA-5010-E	EA-5010-CE	16/20A	IEC 60309 16/20A 3P+N+E	(24) C13	11.5 kW	11.5 kW	42U 及以上
EA-5021-C	EA-5021-E	EA-5021-CE	16/20A	IEC 60309 16/20A 3P+N+E	(18) C13 + (6) C19	11.5 kW	11.5 kW	42U 及以上
EA-5030-C	EA-5030-E	EA-5030-CE	16/20A	IEC 60309 16/20A 3P+N+E	(12) C13 + (12) C19	11.5 kW	11.5 kW	42U 及以上
EA-5039-C	EA-5039-E	EA-5039-CE	16/20A	IEC 60309 16/20A 3P+N+E	(36) C13	11.5 kW	11.5 kW	42U 及以上
EA-5047-C	EA-5047-E	EA-5047-CE	16/20A	IEC 60309 16/20A 3P+N+E	(24) C13 + (12) C19	11.5 kW	11.5 kW	42U 及以上
EA-5022-C	EA-5022-E	EA-5022-CE	32A	IEC 60309 32A 3P+N+E	(18) C13 + (6) C19	23 kW	18.4 kW	42U 及以上
EA-5031-C	EA-5031-E	EA-5031-CE	32A	IEC 60309 32A 3P+N+E	(12) C13 + (12) C19	23 kW	18.4 kW	42U 及以上
EA-5040-C	EA-5040-E	EA-5040-CE	32A	IEC 60309 32A 3P+N+E	(36) C13	23 kW	18.4 kW	42U 及以上
EA-5048-C	EA-5048-E	EA-5048-CE	32A	IEC 60309 32A 3P+N+E	(24) C13 + (12) C19	23 kW	18.4 kW	42U 及以上

注释: *每个装置的装运重量为 27 磅 (12 千克)。

**冗余包包括 2 个 PDU (一个为黑色, 一个为冰川白), 以便于识别主设备和备用设备; 装运重量为 54 磅 (24 千克)。


***便利插座不具备监控或切换功能。

Switched Pro eConnect PDU

设备级电源管理和控制。

选择切换式专业 eConnect PDU，以远程测量和循环控制机柜中各台设备的电源。

Switched Pro eConnect PDU. 垂直安装——北美									
部件号			输入安培数	输入插头	插座	容量 kW (UL)	容量 kW 全球 (CE)	容量 kW 北美 (UL)	机柜容量
黑色*	冰川白*	冗余包**							
120 伏, 单相输入									
EA-6001-C	EA-6001-E	EA-6001-CE	20A	C20 入口至 L5-20	(24) 5-20	1.9 kW			42U 及以上
EA-6002-C	EA-6002-E	EA-6002-CE	30A	L5-30	(24) 5-20	2.9 kW			42U 及以上
208 伏, 单相输入									
EA-6069-C	EA-6069-E	EA-6069-CE	20A	C20 入口至 L6-20	(18) C13 + (6) C19	3.3 kW			42U 及以上
EA-6070-C	EA-6070-E	EA-6070-CE	20A	C20 入口至 L6-20	(24) C13	3.3 kW			42U 及以上
EA-6004-C	EA-6004-E	EA-6004-CE	30A	L6-30	(24) C13	5 kW			42U 及以上
EA-6012-C	EA-6012-E	EA-6012-CE	30A	L6-30	(18) C13 + (6) C19	5 kW			42U 及以上
120-208 伏, 三相输入									
EA-6006-C	EA-6006-E	EA-6006-CE	20A	L21-20	(24) C13	5.7 kW			42U 及以上
EA-6014-C	EA-6014-E	EA-6014-CE	20A	L21-20	(18) C13 + (6) C19	5.7 kW			42U 及以上
EA-6025-C	EA-6025-E	EA-6025-CE	20A	L21-20	(18) C13 + (6) C19 插座 + (3) 5-20 便利插座***	5.7 kW			42U 及以上
EA-6007-C	EA-6007-E	EA-6007-CE	30A	L21-30	(24) C13	8.6 kW			42U 及以上
EA-6015-C	EA-6015-E	EA-6015-CE	30A	L21-30	(18) C13 + (6) C19	8.6 kW			42U 及以上
EA-6026-C	EA-6026-E	EA-6026-CE	30A	L21-30	(18) C13 + (6) C19 插座 + (3) 5-20 便利插座***	8.6 kW			42U 及以上
EA-6035-C	EA-6035-E	EA-6035-CE	30A	L21-30	(36) C13	8.6 kW			42U 及以上
208 伏, 三相输入									
EA-6005-C	EA-6005-E	EA-6005-CE	30A	L15-30	(24) C13	8.6 kW			42U 及以上
EA-6013-C	EA-6013-E	EA-6013-CE	30A	L15-30	(18) C13 + (6) C19	8.6 kW			42U 及以上
EA-6034-C	EA-6034-E	EA-6034-CE	30A	L15-30	(36) C13	8.6 kW			42U 及以上
EA-6016-C	EA-6016-E	EA-6016-CE	50A	CS8365	(18) C13 + (6) C19	14.4 kW			42U 及以上
EA-6027-C	EA-6027-E	EA-6027-CE	50A	CS8365	(12) C13 + (12) C19	14.4 kW			42U 及以上
EA-6136-C	EA-6136-E	EA-6136-CE	50A	CS8365	(36) C13	14.4 kW			45U 及以上
EA-6144-C	EA-6144-E	EA-6144-CE	50A	CS8365	(24) C13 + (12) C19	14.4 kW			45U 及以上
EA-6017-C	EA-6017-E	EA-6017-CE	60A	IEC 60309 60A 3P+E	(18) C13 + (6) C19	17.2 kW			42U 及以上
EA-6028-C	EA-6028-E	EA-6028-CE	60A	IEC 60309 60A 3P+E	(12) C13 + (12) C19	17.2 kW			42U 及以上
EA-6137-C	EA-6137-E	EA-6137-CE	60A	IEC 60309 60A 3P+E	(36) C13	17.2 kW			45U 及以上
EA-6145-C	EA-6145-E	EA-6145-CE	60A	IEC 60309 60A 3P+E	(24) C13 + (12) C19	17.2 kW			45U 及以上
240/415 伏, 三相输入									
EA-6018-C	EA-6018-E	EA-6018-CE	30A	L22-30	(18) C13 + (6) C19	17.2 kW			42U 及以上
EA-6029-C	EA-6029-E	EA-6029-CE	30A	L22-30	(12) C13 + (12) C19	17.2 kW			42U 及以上
EA-6038-C	EA-6038-E	EA-6038-CE	30A	L22-30	(36) C13	17.2 kW			42U 及以上
EA-6046-C	EA-6046-E	EA-6046-CE	30A	L22-30	(24) C13 + (12) C19	17.2 kW			42U 及以上
Switched Pro eConnect PDU. 垂直安装——全球									
部件号			输入安培数	输入插头	插座	容量 kW 全球 (CE)	容量 kW 北美 (UL)	容量 kW 北美 (UL)	机柜容量
黑色*	冰川白*	冗余包**							
220-240 伏, 单相输入									
EA-6008-C	EA-6008-E	EA-6008-CE	16/20A	C20 入口至 IEC 60309 16/20A 1P+N+E	(24) C13	3.8 kW	3.8 kW		42U 及以上
EA-6019-C	EA-6019-E	EA-6019-CE	16/20A	C20 入口至 IEC 60309 16/20A 1P+N+E	(18) C13 + (6) C19	3.8 kW	3.8 kW		42U 及以上
EA-6009-C	EA-6009-E	EA-6009-CE	32A	IEC 60309 32A 1P+N+E	(24) C13	7.7 kW	6.1 kW		42U 及以上
EA-6020-C	EA-6020-E	EA-6020-CE	32A	IEC 60309 32A 1P+N+E	(18) C13 + (6) C19	7.7 kW	6.1 kW		42U 及以上
220-240/380-415 伏, 三相输入									
EA-6010-C	EA-6010-E	EA-6010-CE	16/20A	IEC 60309 16/20A 3P+N+E	(24) C13	11.5 kW	11.5 kW		42U 及以上
EA-6021-C	EA-6021-E	EA-6021-CE	16/20A	IEC 60309 16/20A 3P+N+E	(18) C13 + (6) C19	11.5 kW	11.5 kW		42U 及以上
EA-6030-C	EA-6030-E	EA-6030-CE	16/20A	IEC 60309 16/20A 3P+N+E	(12) C13 + (12) C19	11.5 kW	11.5 kW		42U 及以上
EA-6039-C	EA-6039-E	EA-6039-CE	16/20A	IEC 60309 16/20A 3P+N+E	(36) C13	11.5 kW	11.5 kW		42U 及以上
EA-6047-C	EA-6047-E	EA-6047-CE	16/20A	IEC 60309 16/20A 3P+N+E	(24) C13 + (12) C19	11.5 kW	11.5 kW		42U 及以上
EA-6022-C	EA-6022-E	EA-6022-CE	32A	IEC 60309 32A 3P+N+E	(18) C13 + (6) C19	23 kW	18.4 kW		42U 及以上
EA-6031-C	EA-6031-E	EA-6031-CE	32A	IEC 60309 32A 3P+N+E	(12) C13 + (12) C19	23 kW	18.4 kW		42U 及以上
EA-6040-C	EA-6040-E	EA-6040-CE	32A	IEC 60309 32A 3P+N+E	(36) C13	23 kW	18.4 kW		42U 及以上
EA-6048-C	EA-6048-E	EA-6048-CE	32A	IEC 60309 32A 3P+N+E	(24) C13 + (12) C19	23 kW	18.4 kW		42U 及以上

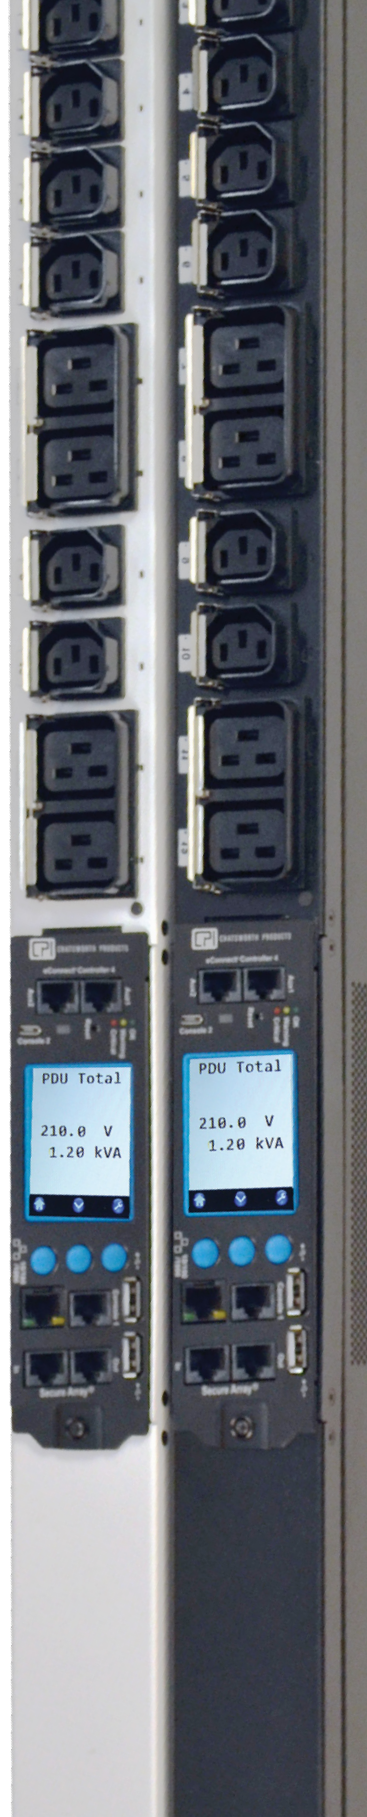

注释: *每个装置的装运重量为 27 磅 (12 千克)。
 **冗余包包括 2 个 PDU (一个为黑色, 一个为冰川白), 以便于识别主设备和备用设备; 装运重量为 54 磅 (24 千克)。
 ***便利插座不具备监控或切换功能。



环境监测

主动监控环境


监控机柜中的送风和排风的温度和湿度，以保证设备的正常运行条件。添加或删除设备（甚至调整工作负荷）都会改变每个机柜的运行条件。

如果您使用的是 Monitored, Monitored Pro, Switched, Switched Pro eConnect PDU, 则可以简单地为每个 PDU 添加最多两个传感器，并通过电源监控温度和湿度。

如果您使用基础 PDU 或计量式 PDU, 或者希望使用单独的设备或网络来监视环境状况, 请使用配有传感器的 RIM-750, 无需电源, 即可监控温度和湿度。



温度和湿度传感器		
部件号	说明	装运重量 磅 (千克)
与 eConnect PDU 集成的传感器		
14665-001	USB 温湿度传感器, 适用于监控式、监控式专业、切换式或切换式专业 eConnect PDU	3 (1.4)
独立的环境检测设备和传感器		
60100-001	RIM-750, 具有 4 个温度/湿度输入, 系统可独立连接网络。	2 (0.9)
60108-002	RIM-750 的温度和湿度传感器, RJ11, 25 英尺 (7.6 米) 缆线	1 (0.5)

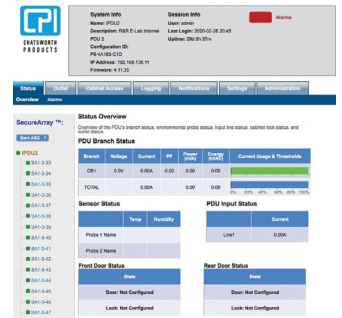

RFID 电子锁

对设备进行电子保护

电子锁可以轻松地管理对机柜的授权访问，并自动记录每次访问尝试，同时还配备了带有集成双频读卡器技术的旋转手柄。

RFID 电子锁组件		
部件号	说明	装运重量磅 (千克)
与 eConnect PDU 集成的 RFID 电子锁		
14666-001	eConnect RFID 电子锁组件*, 适用于监控式、 监控式专业、切换式和切换式专业 eConnect PDU	3 (1.4)
独立 RFID 电子锁系统		
14667-001	联网 RFID 电子锁组件* 具有单独网络连接的独立系统。	7 (3.2)
14668-001	安全系统 RFID 电子锁组件 (Wiegand) * 独立系统, 与 BMS 系统集成	3 (1.4)

注意: 与 125 kHz CSN 和/或 13.56 MHz UID RFID 卡一起使用。不支持 PACs 智能卡。请参阅说明书, 查看适用 RFID 电子锁组件的各种卡的完整列表。

eConnect 的 Power IQ®

远程优化系统

DCIM 集成使您的操作更进一步。借助 eConnect 的 Power IQ, 房间和机柜中所有的活动趋势可以在数据管理中心的一个屏幕中直观显示出来。

eConnect 的 Power IQ 软件和许可证, 具有1年维护计划			
部件号	许可编号	部件号	许可编号
36603-001	最多 10 台设备	36603-020	最多 200 台设备
36603-002	最多 20 台设备	36603-030	最多 300 台设备
36603-005	最多 50 台设备	36603-040	最多 400 台设备
36603-010	最多100 台设备	36603-050	最多 500 台设备

ZetaFrame™ 机柜

强力支撑设备

在理想环境中，所有数据中心应用都是相同的。但是，实现这种互联需要将企业自有的、基于云的和前沿的服务综合起来。简化混合操作的最有效方法是使用单个机柜设计，来支持设备、缆线管理、气流管理、智能电力分配、环境监测、物理安全和系统优化。

ZetaFrame 机柜是一种高度工业化的数据中心机柜解决方案，可为任何应用提供行业领先的强度和可扩展的快速定制产品。ZetaFrame 机柜是一种完整的、交付即用的解决方案，集成了电源、缆线和散热管理配件，可为下一代计算机提供强力支持。



ZETAFrame



快速部署



快速选项和定制



集成式等电位连接



适应未来需求的强度



增强缆线管理



集成式气流管理

无限的可配置性和快速部署

高度可配置的设计使 ZetaFrame 机柜成为所有应用的理想解决方案。

ZetaFrame 提供快速的按订单生产的可配置性、行业领先的强度和可扩展性，包括以下功能和优势：




直观的缆线管理

简单有效的缆线管理可快速安装及调整配件



坚固的重载结构

滚压成型、管状和全焊接钢制框架

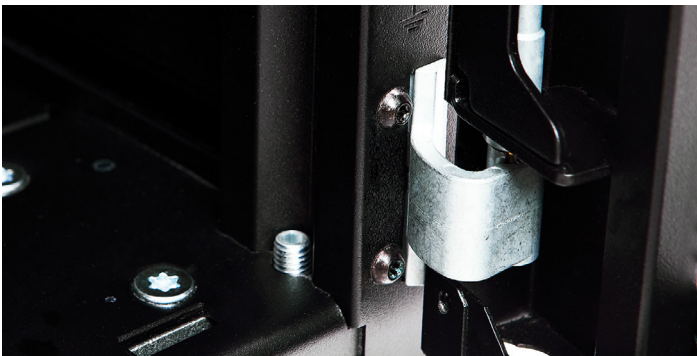

集成式等电位连接

集成级联设计的门铰链和侧板



重型脚轮设计

高强度承重脚轮和易于调整的水平调节底脚



设备安装导轨刷套件

可选的毛刷式密封可以快速更换线缆，同时在更宽的机柜中保持规范的气流管理。订购机柜时，请选择带毛刷式密封导轨的空气挡板组件。

选用标准托盘或抗震托盘装运

使用以下部件号配置器，选择标准 ZetaFrame 机柜。

选择高度、宽度、深度、面板、散热配置和颜色。部件号示例：ZB45-A120A-E1

Z	1	2	3	-	4	5	6	7	8	-	9	10
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

1.高度

U	in	mm	
42	79.4	2017	A
45	84.6	2149	B
48	89.9	2283	C
52	96.9	2461	D

高度含脚轮。

2.宽度

in	mm	
23.6	600	1
27.6	700	2
29.5	750	3
31.5	800	4

3.深度

in	mm	
31.5	800	1
39.4	1000	2
41.3	1050	3
43.3	1100	4
47.2	1200	5

机架深度不含门。柜门会将机架架整体深度增加约 3.1 英寸 (79 mm)。

4.门

无	0
单开网孔前门/ 双开网孔后门	A
无前门/ 双开网孔后门	B

5.顶板

0	无
1	过线盒密封
2	毛刷式密封

6.侧板

0	无
1	单侧
2	双侧

7.底板

0	无
1	过线盒密封
2	毛刷式密封

8.热管理

0	无
A	空气挡板
B	空气挡板、毛刷式密封

毛刷式密封前导轨不适用于宽度为 23.6 英寸 (600 mm) 的机柜。

9.颜色

7	黑色
E	冰川白

10.装运

1	标准托盘
2	抗震托盘

抗震托盘适用于 42U、45U、48U 高度机柜以及 43.3 英寸 (1100 mm) 和 47.2 英寸 (1200 mm) 深的机柜。

注：所有机柜均随附两副方孔设备安装导轨。宽度为 27.6 英寸 (700 mm) 以上的机柜配置的导轨，各配有四个过线盒密封的缆线开口。



由前向上的空气对流垂直排风管配置

使用以下部件号配置器，打造带有垂直排风管的标准 ZetaFrame 机柜。
选择高度、宽度、深度、面板、散热配置和颜色。部件号示例：ZB45-DB22B-71

Z	1	2	3	-	4	5	6	7	8	-	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1.高度

U	in	mm	
42	79.4	2017	A
45	84.6	2149	B
48	89.9	2283	C
52	96.9	2461	D

高度含脚轮。

2.宽度

in	mm	
23.6	600	1
27.6	700	2
29.5	750	3
31.5	800	4

3.深度

in	mm	
41.3	1050	3
43.3	1100	4
47.2	1200	5

机架深度不含门。柜门会将机架整体深度增加约 3.1 英寸 (79 mm)。

4.门

单开网孔前门/ 单开实心后门	D
无前门/ 单开实心后门	E

5.顶板

A	15-20 英寸高 (381 - 508 mm) 垂直排风管
B	20-34 英寸高 (508 - 863 mm) 垂直排风管
C	34-60 英寸高 (863 - 1524 mm) 垂直排风管
D	15-20 英寸高 (381 - 508 mm) 垂直排风管、空气导流板
E	20-34 英寸高 (508 - 863 mm) 垂直排风管、空气导流板
F	34-60 英寸高 (863 - 1524 mm) 垂直排风管、空气导流板

管的后部下方包含半毛刷式密封。

6.侧板

0	无
1	单侧
2	双侧

建议相邻机柜间至少安装一块侧板并安装底板，以便获得最佳的散热性能。

7.底板

0	无
1	过线盒密封
2	毛刷式密封

8.热管理

A	空气挡板
B	空气挡板、毛刷式密封前导轨


毛刷式密封前导轨不适用于宽度为 23.6 英寸 (600 mm) 的机柜。

9.颜色

7	黑色
E	冰川白

10.装运

1	标准托盘
---	------

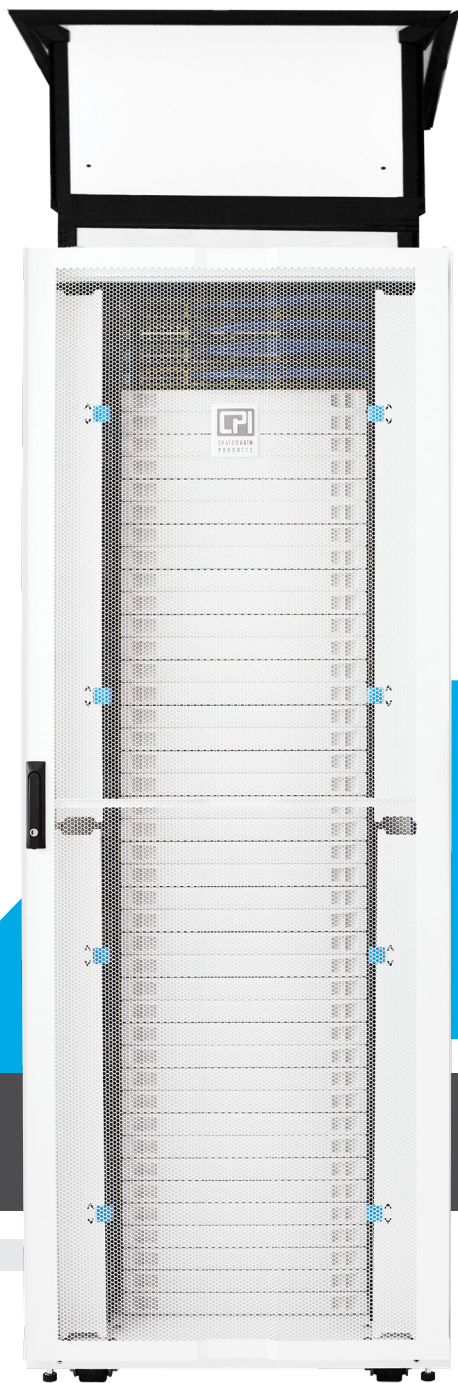


注：所有机柜均随附两副方孔设备安装导轨。宽度为 27.6 英寸 (700 mm) 以上的机柜配置的导轨，各配有四个过线盒密封的缆线开口。

ZetaFrame 机柜的气流管理

有效控制气流

ZetaFrame 机柜的气流管理附件以及 CPI 的开创性创新，可帮助数据中心管理员大幅降低冷却成本。




侧板

顶部半片和底部半片构成的两片式设计，使操作更容易可提供实心或带过线盒的版本与机柜一起配置，或可单独订购。



空气挡板组件

空气挡板阻塞设备安装空间侧面和顶部周围的气流，因此调节气流可以流过设备，而废气不会在设备中循环。与机柜一起配置，或可单独订购。



气流分流器

气流分流器是安装在带有垂直排风管顶板的机柜背面的成角面板，用来引导排气进入机柜顶部。




快速拆卸式盲板

快速拆卸式盲板通过密封机柜内不使用的机架安装空间 (U) 来阻塞设备间的气流。与空气挡板套件和底板配合使用，用来隔离机柜内的冷热空气。



高架地板过线盒

高架地板过线盒可在线缆周围提供可靠的密封效果。分体式设计有助于在地板砖中的现有线缆束上方进行改装。



设备安装导轨过线盒套件

覆盖设备安装导轨缆线开口的一套 (8) 个柔性塑料过线盒与机柜一起配置，或可单独订购。

设备安装导轨刷套件

隐藏设备安装导轨缆线开口的一套 (8) 个毛刷式封盖。与机柜一起配置，或可单独订购。

侧板							
实心	过线盒	高度 (U)				机柜机架深度 英寸 (毫米)	装运重量 磅 (千克)
		42	45	48	52		
39763	39774	-X00	-X51	-XAC	-XDL	31.5 (800)	34 (15.5)
		-X08	-X59	-XAL	-XDW	39.4 (1000)	41 (18.6)
		-X10	-X61	-XAN	-XEA	41.3 (1050)	43 (19.1)
		-X12	-X63	-XAR	-XEC	43.3 (1100)	45 (20.2)
		-X16	-X67	-XAW	-XEG	47.2 (1200)	48 (21.7)

注意: X = 颜色: 7 = 黑色, E = 冰川白。装运重量适用于 52U 配置

空气挡板组件					
部件号 - 机柜宽度				高度 (U)	装运重量 磅 (千克)
23.6 英寸宽 (600 mm)	27.6 英寸宽 (700 mm)	29.5 英寸宽 (750 mm)	31.5 英寸宽 (800 mm)		
38649-X44	38649-X55	38649-X77	38649-X66	42	11 (5.0)
38649-X47	38649-X58	38649-X80	38649-X69	45	11 (5.0)
38649-X50	38649-X61	38649-X83	38649-X72	48	11 (5.0)
38649-X54	38649-X65	38649-X87	38649-X76	52	12 (5.1)

注意: X = 颜色: 7 = 黑色, E = 冰川白。装运重量适用于 800 mm 配置

气流分流器		
部件号	说明	装运重量 磅 (千克)
39802-X00	适用于宽度为 23.6 英寸 (600 mm) 的机柜	12 (5.2)
39802-X01	适用于宽度为 27.6 英寸 (700 mm) 的机柜	13 (5.9)
39802-X02	适用于宽度为 29.5 英寸 (750 mm) 的机柜	14 (6.2)
39802-X03	适用于宽度为 31.5 英寸 (800 mm) 的机柜	15 (6.5)

注意: X = 颜色: 7 = 黑色, E = 冰川白。

快速拆卸式盲板		
部件号	说明	装运重量 磅 (千克)
34537-X00	适用于 1U x 19 英寸 (482.6 mm) 宽, 单个装	14 (6.4)
34537-X01	1U x 19 英寸 (482.6 mm) 宽, 6 个装	14 (6.4)
34538-X00	适用于 2U x 19 英寸 (482.6 mm) 宽, 单个装	21 (9.5)

注意: X = 颜色: 0 = 黑色, E = 冰川白。

高架地板过线盒		
部件号	说明	装运重量 磅 (千克)
13671-001	地板过线盒, 带五金件, 单个装, 黑色	2 (1.4)
13671-002	地板过线盒, 带五金件, 10 个装, 黑色	18 (8.2)
13874-001	4 英寸 (102 mm) 圆形高架地板过线盒, 带五金件, 单个装, 黑色	1 (0.5)
13874-002	4 英寸 (102 mm) 圆形高架地板过线盒, 带五金件, 10 个装, 黑色	6 (2.7)

设备安装导轨/过线盒套件		
部件号	说明	装运重量 磅 (千克)
39731-001	过线盒套件, 适用于宽度为 27.6 英寸 (700 mm) 和 29.5 英寸 (750 mm) 的机柜, 8 个装, 黑色	2 (0.9)
39731-002	过线盒套件, 适用于宽度为 31.5 英寸 (800 mm) 的机柜, 8 个装, 黑色	2 (0.9)
39716-001	毛刷套件, 适用于宽度为 27.6 英寸 (700 mm) 和 29.5 英寸 (750 mm) 的机柜, 8 个装, 黑色	2 (0.9)
39716-002	毛刷套件, 适用于宽度为 31.5 英寸 (800 mm) 的机柜, 8 个装, 黑色	3 (1.4)


ZetaFrame 机柜的线缆管理

灵活整理线缆

ZetaFrame 机柜具有创新的线缆管理附件，可优化利用机柜内的空间。

垂直理线器

集成 CPI 的空气挡板组件和电缆绑扎板可灵活组合，可用长指或短指分离整理网络电缆。

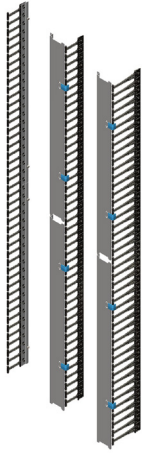

内部尺寸、可用内部面积、导轨后移距离、U 形开口尺寸					
机柜宽度	宽度英寸 (毫米)	深度英寸 (毫米)	缆线面积 in ² (mm ²)	导轨后移距离英寸 (毫米)	U 形开口 in ² (mm ²)
带长手指的垂直理线器					
27.6 (700)	2.2 (56)	7.5 (191)	17.0 (10 967)	10.1 (257)	6.6 (460)
29.5 (750)	3.2 (81)	7.5 (191)	24.5 (15 806)	10.1 (257)	6.6 (460)
31.5 (800)	4.2 (107)	7.5 (191)	31.9 (20 580)	10.1 (257)	6.6 (460)
带短手指的垂直理线器					
23.6 (600)	0.4 (10)	5 (127)	1.8 (1161)	7.6 (193)	3.5 (2260)
27.6 (700)	2.2 (56)	5 (127)	11.2 (7225)	7.6 (193)	3.5 (2260)
29.5 (750)	3.2 (81)	5 (127)	16.2 (10 451)	7.6 (193)	3.5 (2260)

导轨后移距离指机柜架前沿和设备安装角导轨前沿之间所需的最小距离。U 形开口尺寸指每个 U 空间侧开口与 T 形销之间的尺寸。


前后理线器

无论缆线开口的位置在何处，都应将附件安装至设备安装导轨后侧，以便在前、后导轨之间搭建缆线桥架。




扎线板

为小型线束创造简单、垂直的路径专利线束转环可实现对线束的快速安装、拆除和调整。




全高配电装置安装板

全高度 PDU 支架可容纳各种 PDU 底架宽度，可按单一或双重选件订购。使用全高度 PDU 支架来运送或移动已安装了 PDU 的机柜



标准 PDU 支架

使用此易于安装的支架（包括一对支架和安装硬件）将其固定在机柜框架的任一后角。



垂直理线器					
部件号 - 机柜宽度				高度 (U)	装运重量磅 (千克)
23.6 英寸宽 (600 mm)	27.6 英寸宽 (700 mm)	29.5 英寸宽 (750 mm)	31.5 英寸宽 (800 mm)		
带长销的垂直理线器					
不适用	38647-X11	38647-X22	38647-X33	42	9 (4.1)
不适用	38647-X14	38647-X25	38647-X36	45	10 (4.5)
不适用	38647-X17	38647-X28	38647-X39	48	10 (4.5)
不适用	38647-X21	38647-X32	38647-X43	52	10 (4.5)
带短销的垂直理线器					
39835-X00	38646-X11	38646-X22	38646-X33	42	9 (4.1)
39835-X03	38646-X14	38646-X25	38646-X36	45	10 (4.5)
39835-X06	38646-X17	38646-X28	38646-X39	48	10 (4.5)
39835-X10	38646-X21	38646-X32	38646-X43	52	10 (4.5)

注意：X = 颜色：7 = 黑色，E = 冰川白。装运重量适用于 800 mm 配置。

前后理线器					
部件号 - 机柜宽度				导轨深度范围英寸 (毫米)	装运重量磅 (千克)
23.6 英寸宽 (600 mm)	27.6 英寸宽 (700 mm)	29.5 英寸宽 (750 mm)	31.5 英寸宽 (800 mm)		
不适用	38648-X01	38648-X02	38648-X03	20-32 (508 - 812)	7 (3.2)

注意：X = 颜色：7 = 黑色，E = 冰川白。装运重量适用于 800 mm 配置。

扎线板				
部件号 - 机柜宽度			高度 (U)	装运重量磅 (千克)
2-3/4 (70 mm)	4.5 英寸宽 (115 mm)	7.0 英寸宽 (178 mm)		
38634-X00	38635-X00	38636-X00	42	13 (5.9)
38634-X03	38635-X03	38636-X03	45	14 (6.4)
38634-X06	38635-X06	38636-X06	48	15 (6.8)
38634-X10	38635-X10	38636-X10	52	16 (7.3)
32657-001	线束转环, 12 件装			1 (0.5)

注意：X = 颜色：7 = 黑色，E = 冰川白。装运重量适用于宽度为 7 英寸 (178 mm) 的扎线板。

全高配电装置安装板				
部件号 - PDU 底架宽度			高度 (U)	PDU 支架容量
2.2" (56 mm)	2.4-2.7 英寸 (51 - 69 mm)	4.0" (102 mm)		
38637-X00	38637-X11	38638-X00	42	单
38637-X03	38637-X14	38638-X03	45	单
38637-X06	38637-X17	38638-X06	48	单
38637-X10	38637-X21	38638-X10	52	单
38638-X00	38638-X11	不适用	42	双
38638-X03	38638-X14	不适用	45	双
38638-X06	38638-X17	不适用	48	双
38638-X10	38638-X21	不适用	52	双

注意：X = 颜色：7 = 黑色，E = 冰川白。装运重量适用于双 PDU 支架

标准 PDU 支架		
部件号	说明	装运重量磅 (千克)
38645-700	2 个装, 黑色	2 (0.9)

注意：每台 MegaFrame 机柜附带一个标准 PDU 支架

您的数据中心基础设施； 当您需要时，您需要它的方式。

自 1991 年以来，CPI 已然提供了在质量、灵活性、定制和易用性方面超出行业标准的众多基础设施解决方案。我们的运营以客户为导向，追求卓越，创造了优化的数据中心，能够满足当今和未来的高效标准。



优化您的
供应链




确保产品整合



加速
部署

“说到底，CPI 拥有最优秀的解决方案、设计和实施方面的专有技术知识、易于部署的产品、较低的维修和维护成本，以及产品和公司的灵活性。”

阿曼数据园区物理和活动基础设施助理总经理 Maqbool Al Wahaiby 回忆道。

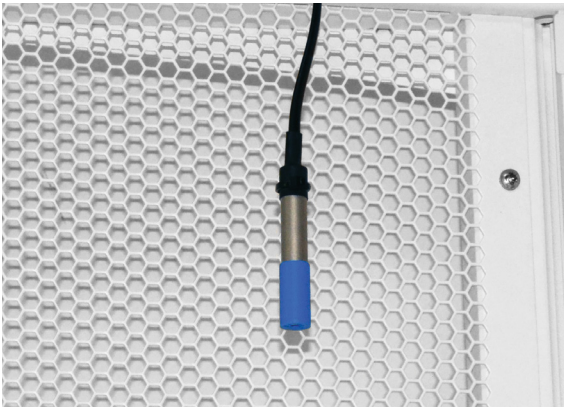

美国和加拿大
加利福尼亚州亚哥拉山
800-834-4969
加拿大安大略省多伦多
+905-850-7770
chatsworth.com

拉丁美洲
+52-55-5203-7525
墨西哥境内免费电话
01-800-201-7592
chatsworth.com.co

欧洲
+44-1628-524-834
chatsworth.com

中东和非洲
阿拉伯联合酋长国迪拜
+971-4-2602125
卡塔尔
+974-4-4267422
chatsworth.com

亚太地区
+86 21 6880-0266
chatsworth.com.cn

获取有关
CPI 解决方案的更多信息:
chatsworth.com

或致电 +1-800-834-4969 (美国和加拿大),
或发送电子邮件至
techsupport@chatsworth.com

制造能力和全球运营

CPI 的总部位于美国, 业务遍及全球多个地点, 在墨西哥、加拿大、中国、中东地区和英国均设有办事机构。CPI 在美国、亚洲和欧洲都有制造工厂。

通过遍布全球的行业领先经销商随时提供标准产品。CPI 拥有充足货源且工厂交付周期十分快速, 可确保 CPI 的解决方案在第一时间满足客户项目的调度需求。

如何购买

CPI 通过与各分销商、承包商和经销商合作建立的全球网络进行销售, 以确保高水平的库存可用性。请使用 CPI 的在线目录向就近的分销商下订单。更多详情, 请访问 chatsworth.com。

关于 CPI

CPI 是一家 100% 员工所有的公司, 成立于 1991 年 6 月, 当时 90 名员工齐聚一起, 通过员工持股计划 (ESOP) 成功购买 Dracon Division of Harris Corporation, CPI 因此创立。员工所有制是 CPI 成功的核心。持股员工无论在团队合作、相互关怀和悉心投入等各方面都全心投入, 并由之通过我们的解决方案和服务惠及客户。



虽然我们已采取一切措施确保所有信息的准确性, 但 CPI 对任何错误或疏漏不承担责任, 并且保留修改所列服务及产品之信息和描述的权利。

©2022 Chatsworth Products, Inc. 保留所有权利。Chatsworth Products, Klik-Nut, CPI, CPI Passive Cooling, CUBE-iT, eConnect, Evolution, GlobalFrame, MegaFrame, Motive, QuadraRack, RMR, Saf-T-Grip, Secure Array, SeismicFrame, SlimFrame, TeraFrame 和 Velocity 为 Chatsworth Products 的联邦注册商标。EuroFrame, Simply Efficient 和 ZetaFrame 是 Chatsworth Products 的商标。所有其他商标归其各自公司所有。Rev.2 07/22 MKT-60020-750.zh-CN

